

Rockwool Rock-Roll minkšti dembliai

33.1
LT



Gaminio pavadinimas

Rockwool Rock-Roll minkšti dembliai.

Gaminio aprašymas

Rock-Roll dembliai gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Paskirtis

Rock-Roll dembliai naudojami pastogių, palėpių, tarpaukštinių perdangų, grindų virš rūsio ir kitų horizontalių karkasinių konstrukcijų šilumos izoliacijai.

Matmenys

Matmenys, mm		
Ilgis	Plotis	Storis
4500	1000	100
6000	1000	150
4500	1000	180,200

Tankis

Apytiksliai 20 kg/m³.

Degumo klasifikacija

Akmens vata pagal standartą LST EN 13501-1 yra priskiriama A1 degumo klasei, nes: nedega, neišskiria tirštų dūmų ir degančiųjų dalelių.

Deklaruojamas šilumos laidumas

$\lambda_D = 0,045 \text{ W/mK}$

Vandens įmirkis

Vidutinis akmens vatos trumpalaikis vandens įmirkis yra nedidesnis kaip $\leq 0,3 \text{ kg/m}^2$, o ilgalaikis vandens įmirkis $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$.

Laidumas vandens garams

Visų akmens vatos gaminių (be dangos) vandens garų varžos faktorius $\mu = 1$, t.y. toks pat kaip ir oro sluoksnio.

Drėgmės iš oro įgeriamumas

Rockwool akmens vatos gaminiai iš oro įgeria labai mažai drėgmės. Pavyzdžiui, esant 90 % santykiniam oro drėgnumui, akmens vata vandens įgeria tik 0,004 % medžiagos tūrio. Praktikoje tai yra absoliučiai nereikšminga.

Laidumas orui

$\leq 250 \cdot 10^{-6} [\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{s}\cdot\text{Pa})]$


Matmenų stabilumas

Gaminių iš akmens vatos matmenų pokytis, esant +70°C temperatūrai ir 90 % santykinio oro drėgnumo sąlygomis, yra nedidesnis kaip 1,0 %.


Pakuotė

Rock-Roll dembliai pristatomi suspausti ir įvynioti į polietileninę plėvelę.

Šlaitinis stogas

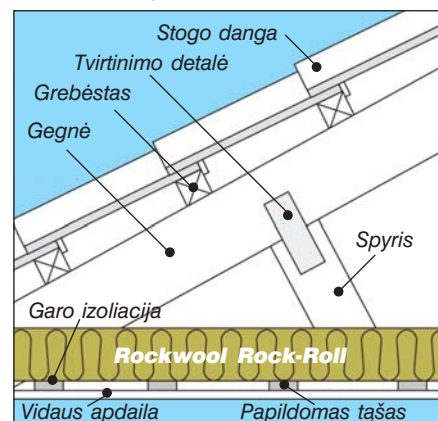

Grindys

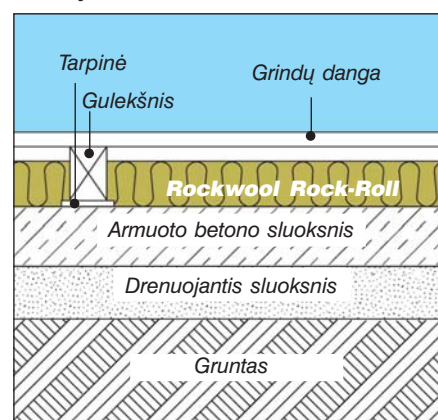

Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.



Garantuoja, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.

ROCKWOOL®
N E D E G I I Z O L I A C I J A

UAB Rockwool,
Lukiškių g. 5,
LT-01108 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8-5) 212 6024
Faks.: (8-5) 212 4492
El. paštas: office@rockwool.lt
Internetas: www.rockwool.lt

SIA Rockwool,
Bērzaunes ielā 6a,
LV-1039 Ryga, Latvija
Tel.: +371 703 2585
Faks.: +371 703 2586
El. paštas: office@rockwool.lv
Internetas: www.rockwool.lv

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.